



## Kanalrelais SWITCH



Die Kanalrelais SWITCH KR 461 und KR 465 sind Funktionseinheiten, die mit *MOBALine* angesteuert werden. Diese Relaisboxen mit Signal-/Schaltstromkreisen werden dezentral vor Ort installiert, genau dort, wo sie benötigt werden.

Eine optische Zustandsanzeige erleichtert die Kontrolle. Die Kombination mehrerer SWITCH ermöglicht den Ausbau auf bis zu 64 Kanäle. In Verbindung mit der PC-Software "Switch Editor" lassen sich selbst komplexe Schalt- und Signalprogramme erstellen.

## Modellreihe SWITCH

Universelles Programmgerät mit 1 (KR 461) oder 5 (KR 465) Signal- und Schaltstromkreisen. Die Programmierung erfolgt über die steuernde Hauptuhr (EuroTime Center ETC, CompuTime Center CTC, Master Time Center MTC, DTS 480x) oder kann bequem über die PC-Software „Switch Editor“ erfolgen. Die Kanalrelais werden direkt über MOBALine gesteuert und gespeist, daher ist keine weitere Speise- oder Steuerleitung erforderlich. Eine Kombination der beiden Kanalrelais ist möglich und bis auf 64 Kanäle ausbaubar. Zudem können beliebig viele Relais mit der gleichen Kanaladresse angeschlossen werden, wenn sie das gleiche Schaltverhalten aufweisen sollen. Die Montage erfolgt auf DIN-Standardmontageschienen.

Technische Daten	Modell	KR461	KR465
Ausgänge	Umschaltkontakt	1	5
Eingang	MOBALine	✓	✓
Schaltfunktion minütlich	Ein/Aus	✓	✓
Signalfunktion	1- 99 s	✓	✓
Schaltleistung	250V, 150W, 1250VA	✓	✓
Manuelle Betätigung	Kippschalter AUTO/OFF/ON	✓	
MOBALine Anzeige	LED Ein = MOBALine gültig	✓	
Zustandsanzeige	Relais Ein =	LED leuchtet	LED blinkt
Abmessungen	B x H x T	18 x 90 x 68 mm	95 x 95 x 45 mm
Gewicht	kg	0,1	0,12
Schutzklasse	IP40		
Montage	DIN-Schiene TS35 (35x150 mm) oder TS35 (35x75 mm) nach EN 50022 oder TS 32 nach EN 50035		

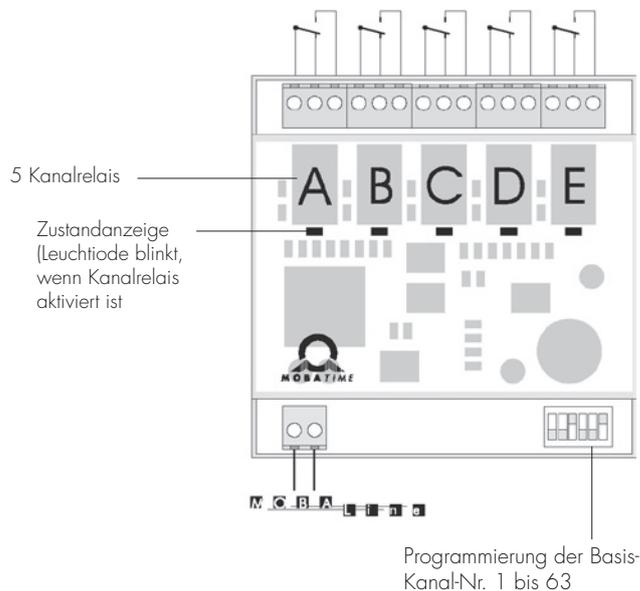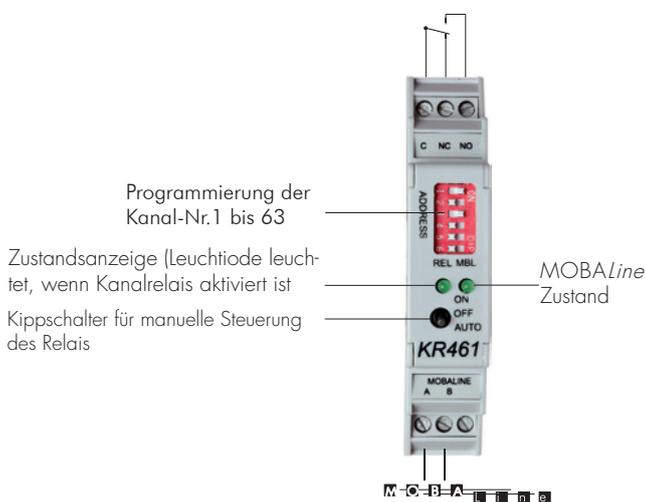

Ihr Vertriebs- und Servicepartner:

**Roth Zeit- und Sicherheitssysteme GmbH**  
 Rudolf-Diesel-Str. 1 - 90513 Zirndorf  
 Tel. 0911/99949-0 - FAX 0911/99949-20  
 E-Mail: info@rzs-zeit.de  
 WEB: www.rzs-zeit.de